

AX PRO (DS-PWA64-KİT-WE) ALARM PANELİ SIFIRLAMA




Hesap ayırma işlemi için,

- Alarm panelinin versiyonu en düşük (V1.2.3 build210401) olması gerekir.
- Hik-Connect cep uygulaması versiyonu (V4.12 veya daha üstü) olması gerekir.
- Cep telefonu ve Alarm panelinin aynı networkte olması gerekir.

Firmware sürümleri belirtilen sürümlere eş değer veya üzeri değilse işlem yapamazsınız.


AX PRO Alarm Panelini, Hik-Connect ile ayırma

1. Ax Pro alarm panelinde sıfırlama düğmesini bulun.

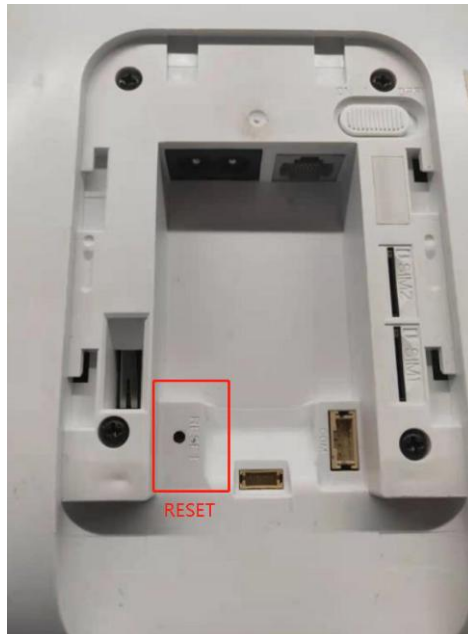

2. Cihaz ayırma işlemi

- Panele enerji verin ve açılmasını bekleyin
- Hik-Connect Mobil yazılım ve Ax Pro alarm paneli aynı networkte olması gerekiyor
- **RESET BUTONUNA İKİ DEFA BASIN !!**
- Barkodu okutun ve cihazı ayır seçeneğine basarak ayırma işlemi gerçekleştirin.
- Doğrulama kodunu girin.

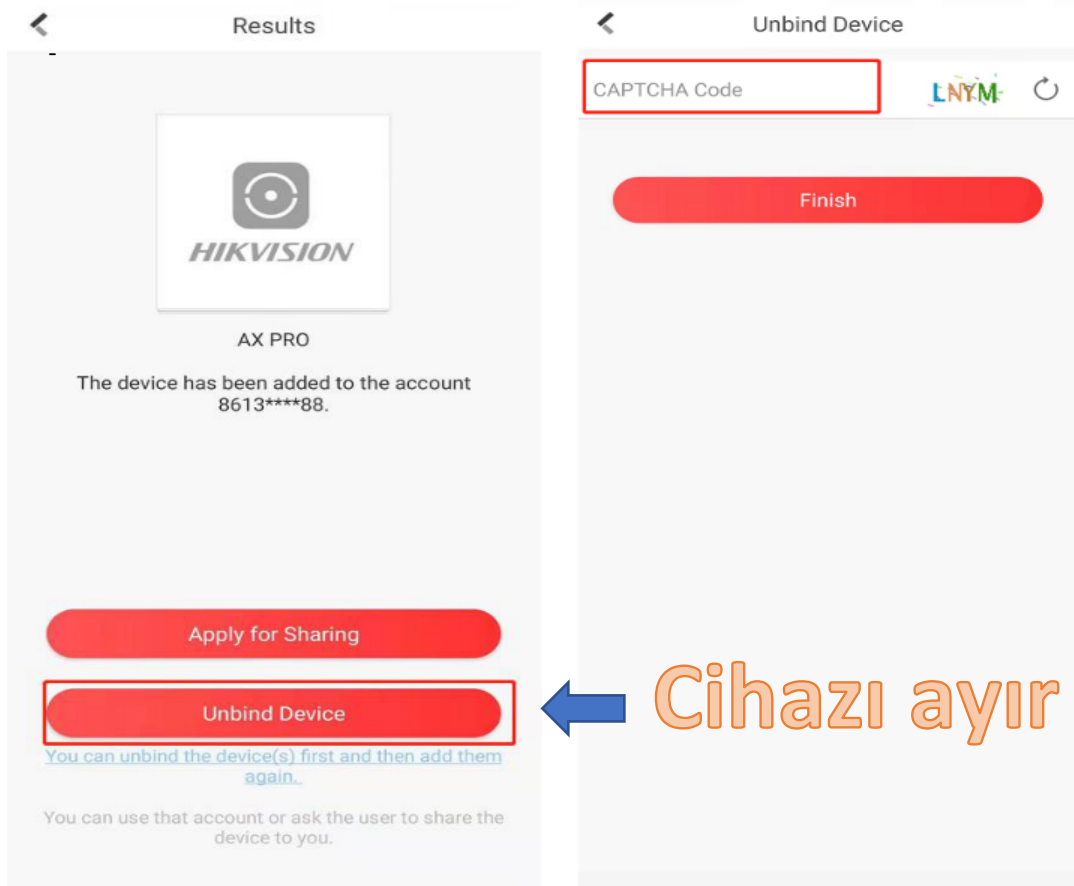

Cihaz ayırma işlemi tamamlandı.

Cihaz ayırma işleminiz gerçekleşmiyorsa giriş bölümündeki uyarıları dikkate alın !!!